



**Комби-лазер** (лазерные линии и точки)

# GCL 2-50 Professional

Для строительных работ

**50 м рабочий диапазон**  
(лазерные линии)

**2 лазерные плоскости**

# GCL 2-50 Professional

## Содержание

1. Характеристики инструмента
2. Варианты применения
3. Технические данные
4. Комплект поставки
5. Информация об упаковке



 **BOSCH**

Professional  
GCL 2-50

OH Cross Grid

# GCL 2-50 Professional

## Характеристики инструмента

**Bosch GCL 2-50 Professional с функцией самонивелирования проецирует горизонтальную и вертикальную плоскости, а также имеет точки отвеса, обеспечивая универсальность в одном инструменте**

- ✓ Четкая видимость линий и точек при горизонтальном и вертикальном выравнивании, а также переносе точек отвеса
- ✓ Рабочий диапазон лазера без приемника 20 м, с приемником 50 м
- ✓ Маятниковая система с функцией самонивелирования компенсирует отклонения до  $\pm 4^\circ$

# GCL 2-50 Professional


## Характеристики инструмента

**Bosch GCL 2-50 Professional с функцией самонивелирования проецирует горизонтальную и вертикальную плоскости, а также имеет точки отвеса, обеспечивая универсальность в одном инструменте**

- ✓ Наклонный режим позволяет зафиксировать линии для использования нивелира под любым углом
- ✓ Прочный корпус – IP 54 обеспечивает защиту от пыли и водяных брызг для долгосрочного использования инструмента
- ✓ К инструменту прилагается приемник LR 6, поворачивающийся на 360° магнитный держатель RM 1 и потолочный зажим. В комплект входит пластиковый кейс для хранения и транспортировки инструмента

# GCL 2-50 Professional

## Обзор инструмента

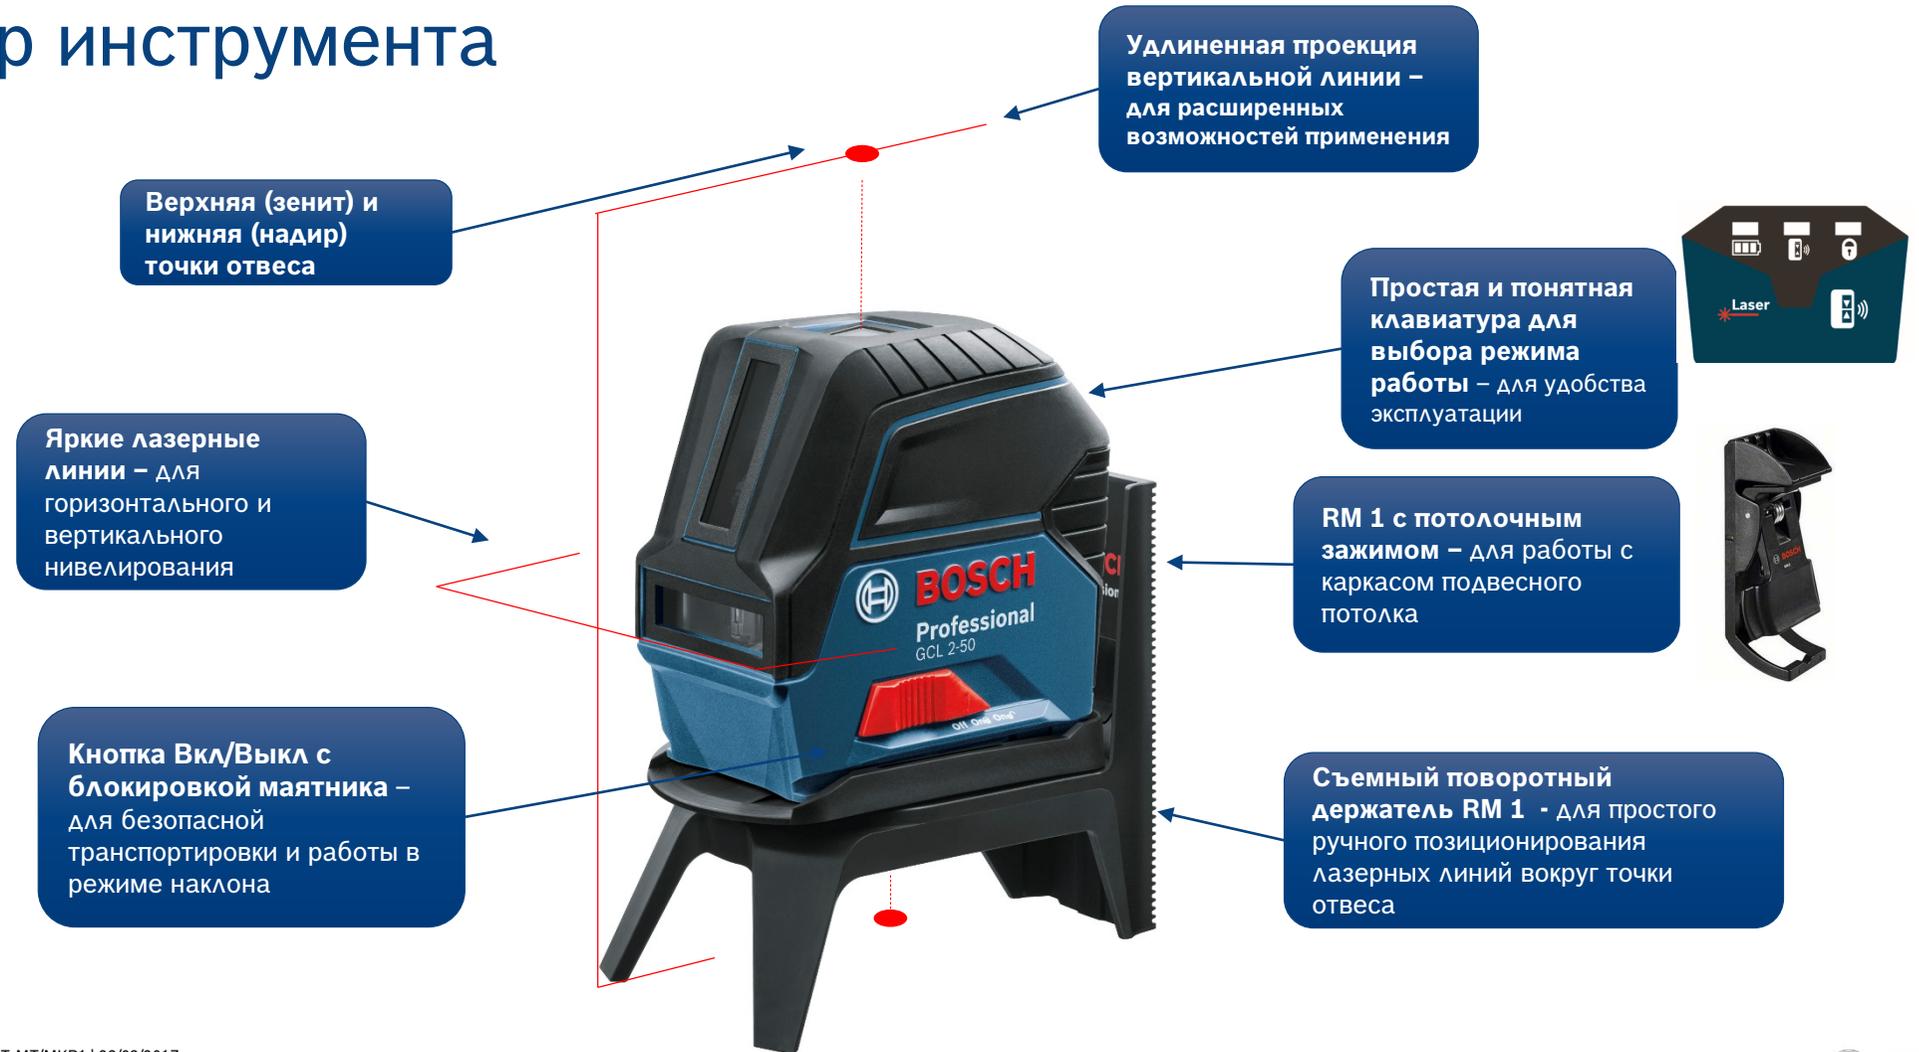

# GCL 2-50 Professional

## Варианты применения



Вертикальное нивелирование с удлиненной проекцией лазерной линии (почти 360°), например, для установки гипсокартонных перегородок



Перенос точек отвеса – например, для разметки под осветительные приборы



Легкое позиционирование на разметке, например, для решения задач при отделке помещений



Работа в режиме наклона с LED индикацией – для установки труб/поручней/лестниц

# GCL 2-50 Professional

## Техническая характеристики

GCL 2-50 Professional	
Рабочий диапазон лазерных линий (с приемником)	<b>50 м</b>
Рабочий диапазон лазерных точек	10 м (сверху и снизу)
Точность лазерных линий	±0.3 мм/м
Точность лазерных точек	±0.7 мм/м
Диапазон самонивелирования	±4°
Защита от пыли и водяных брызг	IP54
Резьба штатива	1/4" и 5/8"
Элементы питания	3 x 1.5В АА
Рабочая температура	-10°C...+50°C
Температура хранения	-20°C...+70°C
Класс и тип лазера	Класс 2; <1мВ

# GCL 2-50 Professional

## Логистическая информация

<b>GCL 2-50 Prof.+ LR6 Prof.</b>	
<b>Наименование</b>	GCL 2-50 + LR6
<b>Код EAN</b>	4059952511849
<b>Артикул для заказа</b>	0 601 066 F02
<b>Сервисный артикул инструмента GCL 2-50 Prof.</b>	3 601 K66 F00
<b>Источник питания</b>	Щелочные батареи (AA)
<b>Страна производства</b>	Китай

# GCL 2-50 Professional

## Комплект поставки

- ▶ Комби-лазер GCL 2-50 Professional
- ▶ Ротационный держатель RM1
- ▶ Потолочный зажим VM3
- ▶ Мишень
- ▶ 5 щелочных батарей



Артикул: 0 601 066 F02

**РРЦ = 11 500 руб.**

# GCL 2-50 Professional

## Сравнение GCL 2-50 + LR 6 и GCL 2-50 без приемника



### Комплектация:

- GCL 2-50
- RM1
- Ceiling clip
- Target
- 5 x AA Batteries
- **LR 6 Professional**

Артикул: 0 601 066 F01

**РРЦ = 14 500 руб.**



### Комплектация:

- GCL 2-50
- RM1
- Ceiling clip
- Target
- 3 x AA Batteries

Артикул: 0 601 066 F02

**РРЦ = 11 500 руб.**

